

Translation of this page is incomplete.

블로그

[웹로그](#) 의 준말로써, "블로그"란 용어는 관련된 게시물의 모음을 의미하며, 그 게시물들은 (기본적으로) 역 연대순으로 분류됩니다 (가장 최신 게시물이 먼저 보여집니다).

어떤 블로그는 한 명의 저자만이 있고, 그 저자는 블로그를 사용하여 온라인 일기를 유지합니다: 개인의 다양한 생각, 명상, 및 관련된 웹링크들의들의 매일매일의 기록인 것입니다. 다른 블로그들은 2명 이상의 저자들의 게시물을 포함합니다: 일반적으로, 이러한 블로그들은 좀 더 잘 정의된 주제에 관련하여 포커스를 합니다, 즉, 공상과학 영화 감상문들을 예로 들 수 있겠습니다. 학교와 대학에서, 블로그는 학생 저널을 용이하게 하기 위하여 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

티키위키의 블로그 기능은 사용자로 하여금 웹로그들의 최고의 기능들을 모두 즐길 수 있게 합니다 (이는 RSS 출력, 트랙백 링크, 및 [w.Bloggar](#)와 같은 블로거-호환 프로그램을 통한 원격 게시 등을 포함합니다), 하지만, 상용 블로깅 서비스를 사용하는 번거로움 (및, 종종 부담이 되는, 가격) 이 없습니다.

티키위키 사이트는 자체 홈페이지로 블로그를 표기하도록 설정될 수 있습니다 ([일반 관리](#) 를 참고하십시오). 이는 Moveable Type 과 같은 기능이 덜 풍부한 대안에 대한 대안으로써 티키위키를 사용할 수 있다는 것을 의미합니다.

기능 개요

티키위키의 블로그 기능은 관리자로 하여금 원하는 숫자만큼 블로그를 설치할 수 있도록 하며, 혹은 관리자가 사용자에게 자신의 블로그를 생성할 수 있는 권한을 줄 수도 있습니다. 블로그로의 접근은 (메뉴/블로그/블로그 목록에) 나열함으로써 가능하며, 또는 맞춤형 메뉴 내부에서 하나 혹은 그 이상의 블로로 링크를 생성함으로써도 가능합니다.

블로그 설정 옵션은 표기할 포스트 숫자, 다른 사용자가 블로그에 포스트하는 것을 허용할 것인가, 검색 및 댓글을 허용할 것인가 등등을 포함합니다. 추가로, 블로그 제목은 편집될 수 있습니다: 기본으로 생성 및 최종 수정 날짜, 포스트와 방문의 합계 수, 블로그 활동 레벨을 종합하는 숫자를 표기합니다.

블로그에 포스팅 할 때, 사용자는 텍스트영역 혹은 WYSIWYG 편집기 사이에서 선택을 할 수 있습니다; 포스팅 선택사항은 제목과 한 개 혹은 그 이상의 "트랙백" URL 을 포함합니다 (아래의 "트랙백에 관하여"를 참고하십시오.) 사용자는 티키위키에서 Blogger의 XMLRPC 프로토콜을 적용을 통한 장점을 활용할 수 있습니다, 이는 사용자로 하여금 , Blogger-호환 프로그램 ([w.Bloggar](#) 와 같은) 을 이용하여 티키위키 블로그에 포스트할 수 있도록 합니다 (아래에 "XMLRPC 에 관하여" 를 살펴보십시오).

트랙백에 관하여


트랙백 프로토콜은 Moveable Type에 의하여 개발되었으며, 블로그 작가로 하여금, 타 블로그 작가들에게 그들의 포스트가 참조되었거나 논의되고 있다는 것을 말해줄 수 있는 매우 편리하고, 동시에 대역폭을 작게 차지하는 방법을 제공합니다. 예를 들면, 귀하께서 블로그 A에서 포스트를 방금 읽었다고 가정합시다. 자신의 블로그(블로그 □에 글을 올리고, 블로그 A의 글을 논의합니다. 올린 글을 저장할 때, 트랙백 URL을 포함합니다. 그러면, 티키위기는 블로그 A에게 "트랙백 링크"를 보냅니다 (실제로는 링크가 아니라, 트랙백 프로토콜에 의거하는 짧은 메세지입니다); 블로그 A의 저자는 귀하께서 뭔가 관련된 글을 올렸다는 것을 볼 수 있습니다. 이제, 블로그 A의 작가가 귀하의 올린 글에 관련하여 어떤 글을 올렸다고 가정해봅시다. 귀하의 올린 글을 볼 때, 트랙백 링크의 목록을 보게 될 것입니다 (페이지 제목, URL, 및 블로그 이름등을 포함). 트랙백을 사용하는데 있어 추가 정보는 [블로그 사용자](#) 를 참조하십시오..

About XMLRPC

티키는 인기있는 상용 블로깅 사이트인 블로거 (Blogger) 에 의하여 개발된 XMLRPC 표준을 구현합니다. 이 표준은 wp:응용프로그램 프로그래밍 인터페이스 (API) 로써 이 표준에 의거하는 그 어떤 응용프로그램도 블로거에 컨텐츠를 업로드할 수 있다는 것을 의미합니다 — `text` or any service that conforms to the same API on the receiving end. For this reason, any application that correctly implements the Blogger XMLRPC API can be used to post and edit content in Tiki blogs. To use Blogger XMLRPC API with a Tiki, enable it in the Features panel. You can then use Tiki blogs using desktop applications like [w.Bloggar](#).

Blog Revamp

In [Tiki6](#) the Blog has been revamped. See [Blog Revamp](#)

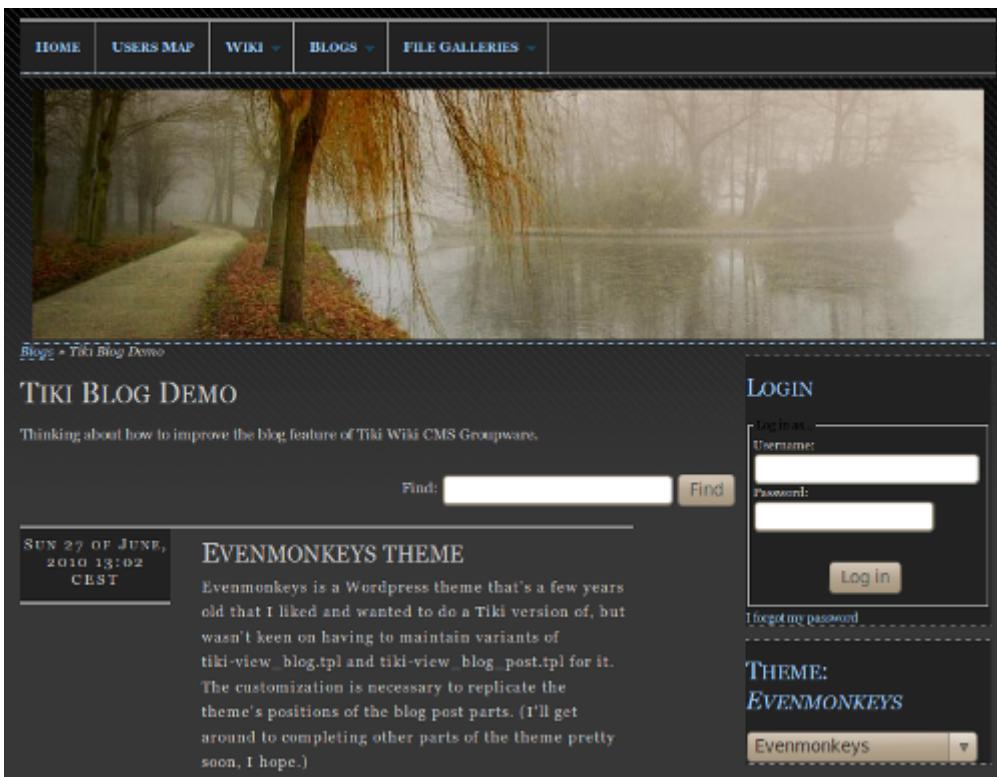

(The image shows a blog layout that can be achieved using Look and Feel configuration settings; an "Easy Blog" Profile is being made to simplify the configuring process. The "Even Monkeys" theme files will be available at themes.tikiwiki.org.)

추가 설명서

- [Blogs TikiMovie](#)
View in action click after click how to use Blogs in a Flash movie.
- [ArticleVsBlog](#) comparison

관련 정보

- To enable blogs for your site, see [General Admin](#).
- To enable the XMLRPC API, see [Features Admin](#).
- To choose configuration options for all blogs on your site, see [Blog Config](#).
- To specify permissions for blog users, see [Permissions](#) for the general procedure.
- To create and use a blog, see [Blog User](#).
- To configure the popular wBloggar blog-posting tool for use with TikiWiki, see [w.Bloggar](#) .

유용한 링크

- Moveable Type
<http://www.moveabletype.org>
- Blogger
<http://new.blogger.com>
- wBloggar
<http://wbloggar.com/>
- Other blog software options (tikiwiki directory)
<http://tikiwiki.org/tiki-directory Browse.php?parent=26>
- Weblog on wikipedia
<http://en2.wikipedia.org/wiki/Weblog>
- Beginner's Guide to Trackback (Moveable Type)
<http://www.movabletype.org/trackback/beginners/>
- The ultimate Weblogging system, outlined
<http://mpt.phrasewise.com/2003/05/02#a507>